



Optima 90 S


Čisticí stroj vhodný pro údržbu komerčních i průmyslových prostor, který je výborný pro hloubkové čištění tvrdých podlah. Součástí Optimy 90 S je válcový kartáč, díky kterému je možné současně čistit a zametat mechanické nečistoty.

Dosahuje vynikajících výkonů. Vhodný pro sklady, logistická a nákupní centra.

Komfortní ovládání stroje - ergonomický volant, pohodlné sedadlo, jednoduché ovládací prvky, velká kapacita nádrže.

Technické údaje:

Pracovní šířka	870 mm
Šířka sací lišty	1120 mm
Pracovní výkon	max. 6960 m ² /h
Válcové kartáče	150-210 x 865 mm (2x)
Rychlost stroje	max. 8 km/h
Otáčky kartáče	590 ot./min.
Kartáč	válcový
Kartáčový motor	24 V / 1500 W (1x)
Motor sání	24 V / 420 W (2x)
Podtlak sání	190 mbar
Napětí	24 V
Baterie	24 V / 400 Ah
Trakční motor	24 V / 1000 W
Stoupavost	max. 10%
Přítlak kartáče	max. 50 kg
Doba pojezdu	6-7 hodin
Nádrž na čisticí roztok	160 l
Nádrž na znečištěný roztok	140 l
Rozměry stroje (délka×výška×šířka)	1796x1245x1005 mm
Hmotnost baterie	225 kg
Hmotnost stroje (bez baterií)	363 kg
Hlučnost	max. 65,4 dB

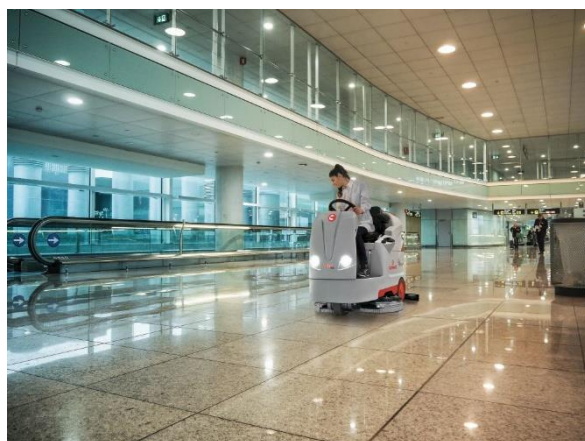

Optima 90 S



Komfortní sedadlo řidiče je přístupné z obou stran, nabízí výborný přehled o celé pracovní ploše a umožňuje kontrolu nad všemi funkcemi stroje.

Přístrojová deska byla navržena velmi přehledně, aby ovládání stroje bylo co nejjednodušší.



Přepínač pracovních režimů umožňuje vybrat jednu z možných operací: přejezd bez čištění, vysávání, mytí a vysávání současně nebo jen mytí.



Snadná výměna kartáčů - válcové kartáče jsou jednoduše vyměnitelné bez použití nástrojů.



Hadice pro přívod vody je dostatečně dlouhá tak, aby snadno dosáhla ke zdroji vody a velmi dobře přístupná.



Vypouštění znečištěné vody je též velice snadné. Hadice jsou umístěné v zadní části stroje na viditelném místě. Konec hadice je upevněn směrem vzhůru, aby nedošlo k náhodnému úniku vody. Velký průměr hadice zaručuje rychlé vypouštění nádrže na znečištěnou vodu.