



Vispa XS

Ručně vedený podlahový bateriový mycí stroj s pracovním záběrem 28 cm určený pro mytí ploch do velikosti 300 m². Stroj má vynikající obratnost a je schopný umývat i velmi členité prostory (rohy místností, plochy podél stěn, plochy pod stoly apod.).

Stroj dokáže umývat plochy i při pojezdu vzad.




Technické údaje:

Pracovní záběr	280 mm
Šířka sací lišty	325 mm
Pracovní výkon	max. 300 m ² / h
Otáčky kartáče	150 ot. / min
Motor kartáče	36 V / 90 W
Motor sání	36 V / 150 W
Napětí	36 V
Podtlak sání	21,6 mbar
Stoupavost	max. 2 %
Průměr kartáče	280 mm (1x)
Přítlak kartáčů	10 kg
Nádrž na čisticí roztok	3 l
Nádrž na znečištěný roztok	4 l
Vnější rozměry stroje (d × v × š)	555 x 1050 x 375 mm
Hlučnost stroje	<60 dB (A)
Hmotnost stroje bez baterií	20 kg
Typ baterií	Lithium-iontové
Kapacita baterií	36 V / 5,2 Ah
Doba pojezdu	max. 55 min
Rychlost pohybu vpřed	max. 3,2 km / hod



Stroj má sklopnou rukojeť a nízkou hmotnost. Je nenáročný na skladovací prostory.

Vispa XS

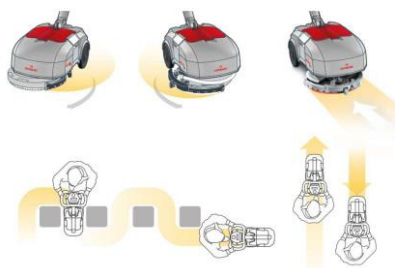

Inovativní rotační hlava je vybavena parabolickou lištou, která se neustále pohybuje ve směru jízdy stroje, což zaručuje dokonalé mytí a vysávání ploch jakýmkoliv směrem, a to i dokonce v nejhůře přístupných rozích. Kartáč se pohybuje až ke hraně krytu stroje a perfektně tak vyčistí i plochy kolem stěn.

Lithium-iontová baterie umožňuje opakované nabíjení během pracovního dne, a tak umožňuje krátkodobý a opakovaný úklid ploch. Doba plného dobití baterie je 3-4 hodiny. Při odpojení od nabíječe i v průběhu nabíjení nedochází ke zkracování životnosti baterie jako u jiných typů baterií.



Výška a sklon rukojeti jsou nastavitelné tak, aby se přizpůsobily výšce obsluhy a snižovaly únavu zad. Řídítka mají měkký protiskluzový povrch, což zvyšuje bezpečnost a pohodlí obsluhy stroje.



Stroj může pracovat v režimu Eco, tj. mytí se snížením hlučnosti sacího motoru. Uplatnění je zejména v prostředí náročném na ticho a klid.

Navíc dochází k úsporám vody, čisticího přípravku a energie.



Ovládací panel stroje je jednoduchý a intuitivní i pro méně zkušenou obsluhu, což zajišťuje úplnou kontrolu nad strojem při práci.

Při použití funkce automatického čištění jsou již dílčí funkce přednastaveny. Stačí stisknout tlačítko AUTO.



Díky své konstrukci je stroj schopen umývat plochy pod stoly, v rozích a na dalších členitých a hůře dostupných místech, a to i při pohybu vzad.